

Émetteur radio portable 4 canaux type TDRC-04



Aperçu des fonctions.....	2
Caractéristiques techniques.....	2
Programmation et réglage	3
Commande individuelle ou groupée.....	3
Informations de contact	4

Le soussigné déclare que les émetteurs radio portables énoncés répondent aux lignes directrices et normes ci-dessous selon R&TTE 1999/5/CE.

Modèle : TDRC - 04


DIN EN 301489-3:2013-12, DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn




Michael Mayer
PDG:

WEEE no reg. DE 41060608 pour : JAROLIFT®™

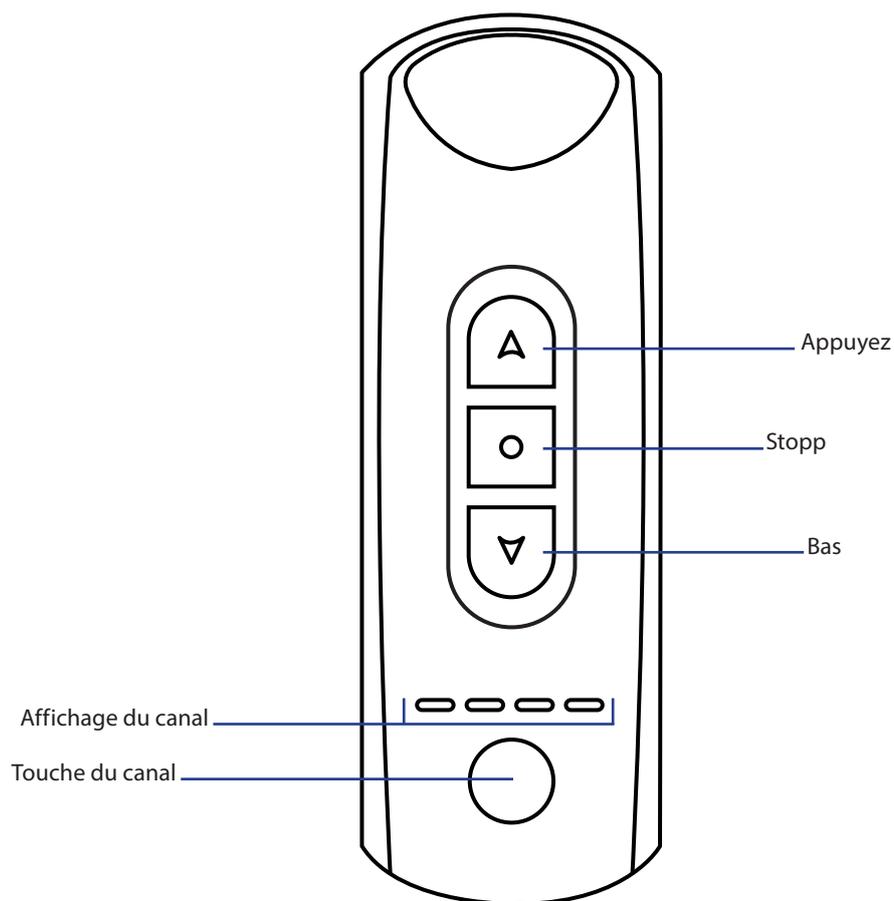

Caractéristiques techniques & Volume de livraison

Caractéristiques techniques	
Alimentation électrique :	3 Volts
Modèle de la batterie :	CR2430
Courant de service :	12mA
Indice de protection :	IP 30
Température ambiante admise :	-20°C jusqu'à +60°C
Codification radio :	Rolling Code
Radiofréquence :	433.92 MHz
Canaux :	4 Canaux
Compatibilité :	Compatible avec tous les moteurs et récepteurs radio TDR à partir de la date de production 03/2010

Après avoir déballé le contenu du paquet, comparez le contenu avec les informations sur le volume de livraison fourni dans ce manuel :


1. Émetteur radio portable TDRC-04
2. Fixation murale
Instructions de service



Caractéristiques techniques & Volume de livraison

1. Sélectionnez d'abord la touche du canal (voir la description de la page 1) pour sélectionner le canal que vous souhaitez programmer le récepteur. (Le canal actif est indiqué par un voyant allumé dans la partie inférieure de l'émetteur portable)
2. Mettez le récepteur ou moteur radio en mode de réception selon les instructions liées au mode de programmation.
3. Maintenant, appuyez dans les 10 secondes simultanément sur les touches « Haut » et « Bas » de l'émetteur portable puis appuyez brièvement sur la touche « STOPP ». La programmation réussie est indiquée par une courte vibration du récepteur connecté au moteur tubulaire ou par la vibration du moteur radio. Maintenant, le moteur peut être commandé via les touches HAUT/STOPP/BAS sur votre émetteur.

sur chaque touche pendant environ 1 seconde !

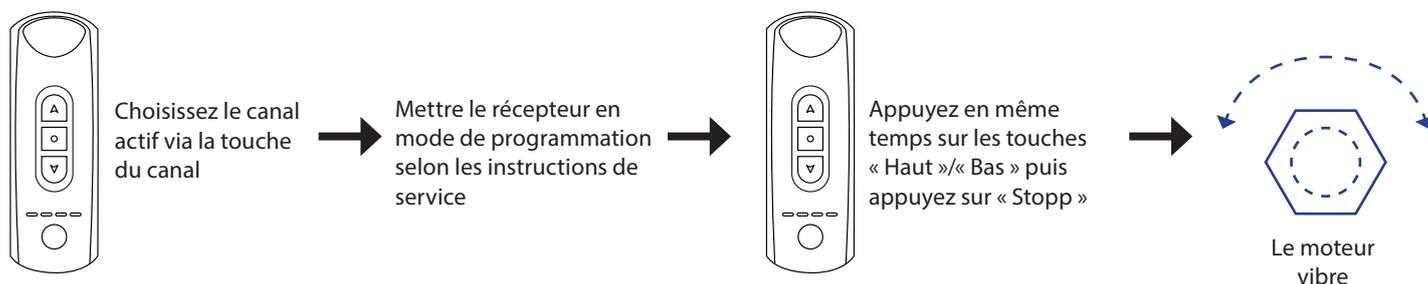

Commande individuelle ou groupée

Avec l'émetteur portable TDRCT-04, il est possible de commander 4 appareils individuellement ou de façon groupée par radio. Pour ce faire, choisissez via la touche du canal le canal désiré. Le canal actif peut alors être commandé via les touches de commande HAUT/STOPP/BAS.

Pour activer la commande groupée, appuyez plusieurs fois sur la touche du canal. Une fois que l'émetteur dépasse le quatrième canal, toutes les 4 LEDs sont marquées à l'écran. Cela signifie que désormais tous les 4 canaux sont sélectionnés et peuvent être commandés via HAUT/STOPP/BAS simultanément.

Pour revenir au mode de fonctionnement individuel, appuyez simplement encore une fois sur la touche du canal. L'écran repasse alors automatiquement au premier canal.

Si vous avez des problèmes avec nos produits ou avez reçu un appareil défectueux, veuillez nous contacter par écrit ou par email à l'adresse suivante :

JAROLIFT®™

est une marque déposée de Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co.
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1 – 7
82069 Hohenschäftlarn

Tél.: 08178 / 932 932 / 3.735
Fax.: 08178 / 932 939 / 1.275

info@jarolift.de
www.jarolift.de

Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs d'impression.