


Notice de prise de mesure du store pour fenêtres de toit Livani.

Veillez trouver ci-dessous, les astuces comment configurer un store pour fenêtres de toit d'un fabricant précis.

1. Les stores compatibles avec les fenêtres de toit de la marque Velux®, Fakro, Rooflite, Dakstra, Okpol.

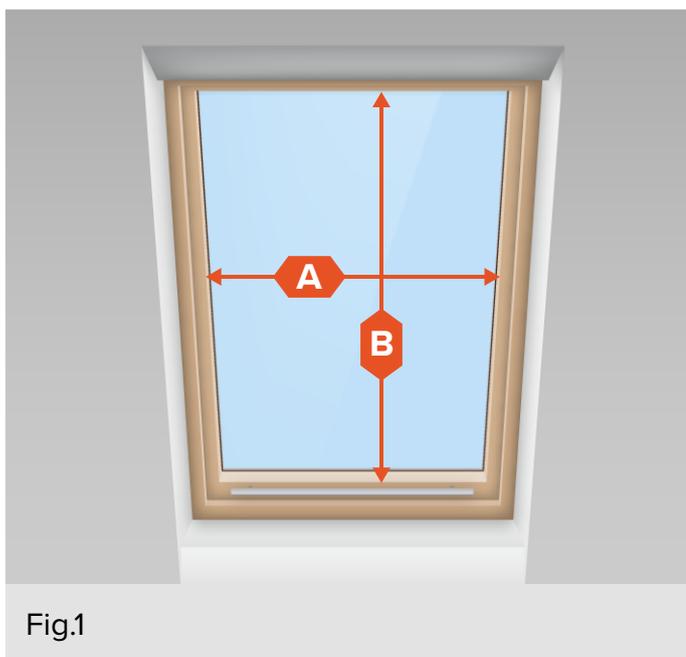

1. Choisissez le fabricant de votre fenêtre de la liste dans le configurateur

! Insérez les dimensions en millimètres (mm)

2. Mesurez la distance entre les bords intérieurs de l'ouvrant de la fenêtre (Fig. 1).

largeur = A
hauteur = B


Attention !

Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'éléments saillants dans le champ de mesure. Cela empêcherait l'installation de votre store.

Points de prise de mesure pour les différentes sections transversales des profilés de l'ouvrant de la fenêtre.

 ouvrant de la fenêtre

 vitre de fenêtre

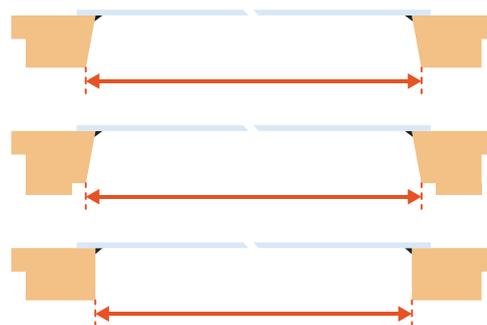

2. Les stores compatibles avec les fenêtres de toit de la marque Roto.

Les stores compatibles avec les fenêtres de toit de la marque Roto.

1. Veuillez trouver la référence de votre fenêtre sur sa plaquette d'identité. Ensuite cherchez-la dans le configurateur et choisissez.

2. Choisissez dans le configurateur le type de votre fenêtre
- en PVC / en bois

3. Mesurez la distance entre les bords intérieurs de l'ouvrant de la fenêtre (Fig. 1) et saisissez les dimensions dans le configurateur.

ROTO


WDF R89E KAW 09/11 AL 005749 123456
www.roto-frank.com

Fig.2